



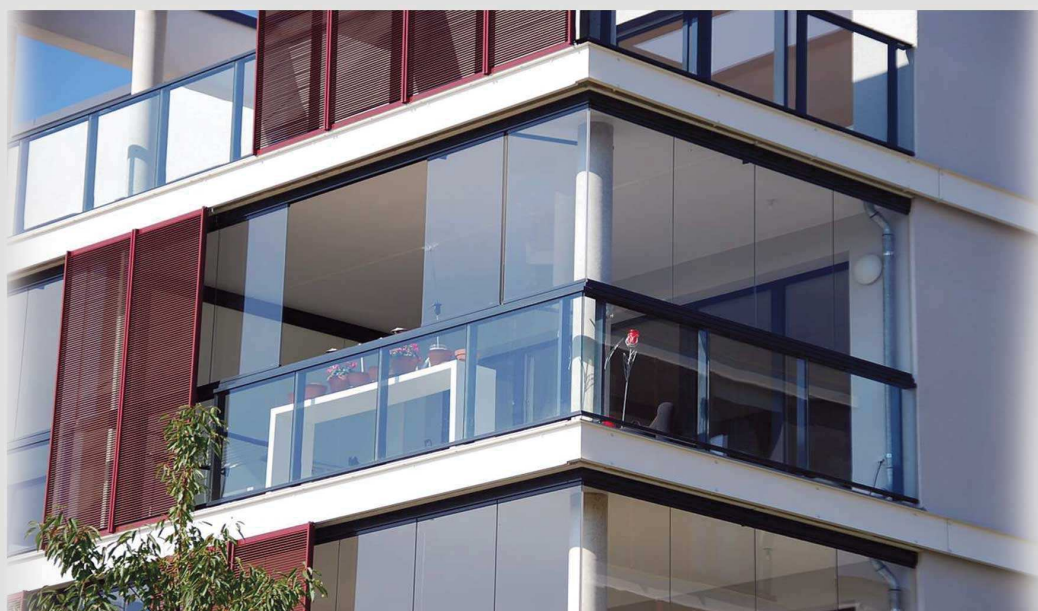



O nás

Naše společnost patří mezi přední výrobce a realizační firmy v oblasti zasklívání v oblasti výroby a montáže zasklívání lodžií a balkónového zábradlí v České republice. Od roku 1997 se výlučně zaměřujeme na tuto oblast a soustavně rozšiřujeme portfolio našich produktů. Dlouhé období vývoje a realizačních zkušeností je naší zásadní konkurenční výhodou.

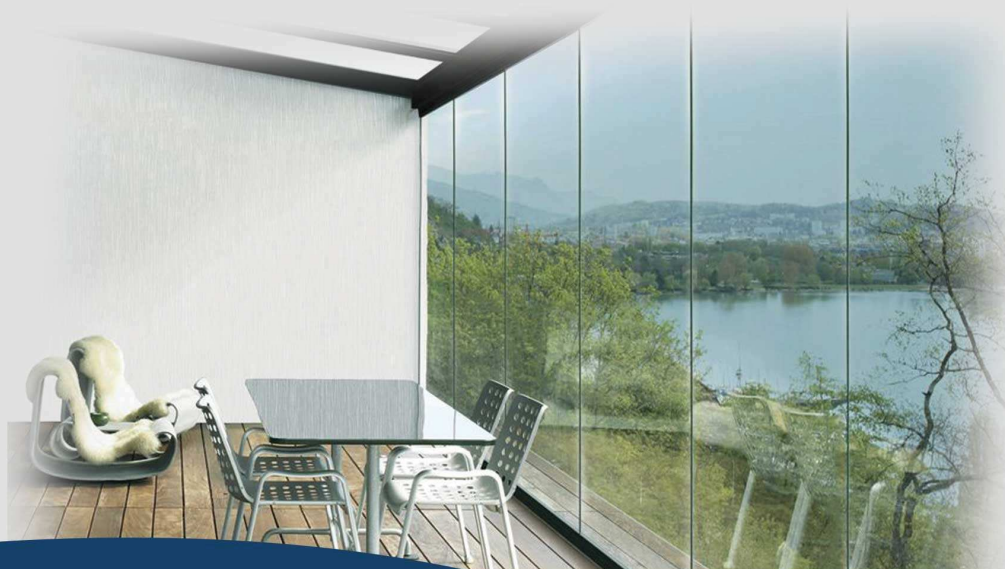


Zasklení balkonů - bezrámový systém s vyhybkou u stropu

Jedná se o bezrámový systém s horní výhybkou u stropu. Skla se dají posouvat a otvírat na boční stranu lodžie. Je možné i oboustranné otvírání. Systém je tvořen horní a spodní hliníkovou kolejnicí a s 6 mm tvrzeným sklem. Vhodný do panelových domů a instalaci na zábradlí. Horní profil je nosný a spodní profil je vodící. Systém se dá zajistit proti otevření.

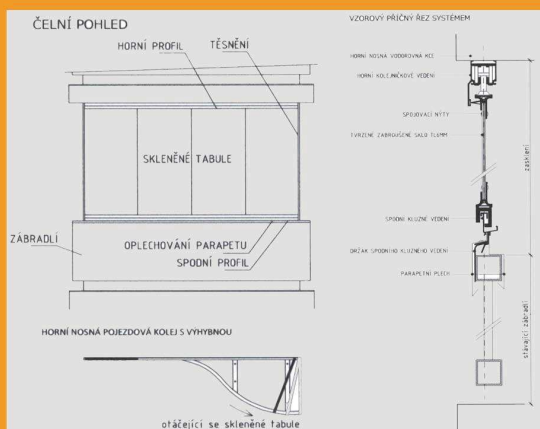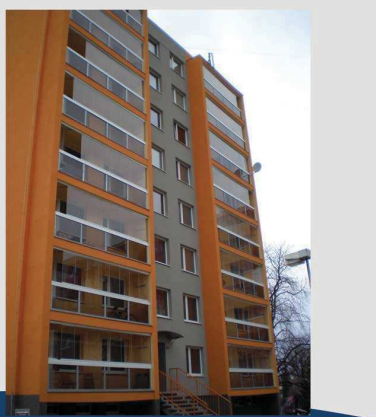

Zasklívání zasklení balkónů, lodží Přední výrobce zasklívacích systémů v ČR

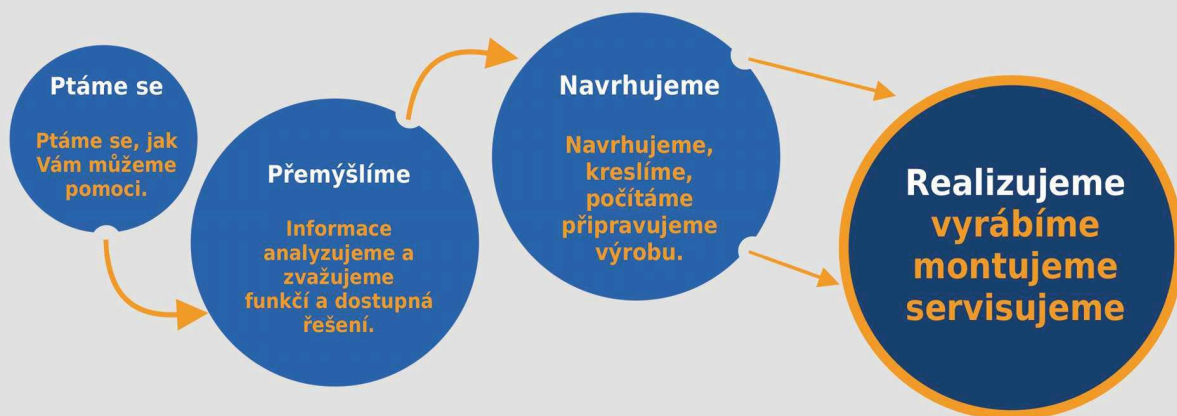

Nabízíme zasklení balkónů, lodží a teras v 6 systémech zasklení.

Navrhujeme Vám cenu, která bude vždy pod cenou konkurence.
Informujte se na naší modré lince

844 158 746

Zasklení lodží, balkónů, zahradních teras a přístřešků:
Montáže po celé ČR

1. Bezrámový systém s vyhýbkou /vhodný pro lodžie, balkony/
2. Bezrámový systém bez vyhybky Klima 6 mm / vhodný pro lodžie, balkony/
3. Bezrámový systém bez vyhybky Klima 8 mm / vhodný pro lodžie, balkony, terasy do výšky 3 metrů /
4. Rámový systém posuvný 4 mm skla -vhodný pro lodžie a balkony, terasy
5. Bezrámový posuvný systém bez svislých rámců , 6 mm skla -vhodný pro lodžie a balkony, terasy
6. Rámový systém posuvný, dvojskla -vhodný pro lodžie a balkony, terasy
Bezrámový systém bez spodní vodící kolejnice - vhodné pro pergoly, obchod

Bezrámový posuvný a otočný systém pro dodatečné zasklívání balkonů a lodžii s vyhybkou

Návod k obsluze a údržbě

Stali jste se uživateli bezrámového posuvného a otočného systému s vyhybkou –Hart systém pro zasklívání balkonů a lodžii.

Zasklením tímto systémem jste zvýšili komfort bydlení a získali jste další užitnou plochu s širokou možností využití, např. jako zimní zahrada, která chrání před nepřízní počasí, chladem, hlukem a exhalacemi.

Děkujeme Vám, neboť zakoupením HART systému jste vyjádřili důvěru v naši firmu.

Systém Vám svou povrchovou úpravou, použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje komfort i při obsluze. Obsluha je velice jednoduchá a snadná.

Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému následující pravidla:

- 1) Pro posun a otevírání křídla nepoužívejte hrubou sílu.
- 2) Nezapomeňte odjistit zámky u prvního křídla.
- 3) K otevření prosklené stěny je nutné zajet s křídlem na konec kolejnice, tak aby došlo k plynulému pojezdu vrchní části skla ve vyhybce u horní kolejnice. Následně sklo otočit a celé křídlo zasunout k boku lodžie. U ostatních křídel postup opakujte – pro otevření je nutné každé křídlo posunout až ke stěně v rámci vyhybky.
- 4) Při uzavírání je postup stejný. Skleněnou tabuli zavřete a tahem posuňte až k těsnění na stěně lodžie, či sousedního křídla. Dbejte na správnou polohu křídel.
- 5) Otevírání a zavírání stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem a možnou deformací těsnění při dojezdu jednotlivých křídel k sobě. Těsnění je vyrobeno ze silikonové směsi a kromě běžného umývání nevyžaduje žádnou údržbu. Je UV stabilní a jeho elasticita je zaručena na dlouhou řadu let.

Vodící profily jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chraňte je proti mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy (RAL 9010 – bílá)

Zasklívací systém nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

- čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh)
- čistit drenážní otvory
- v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva.

Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodící lišta.

Mytí prosklené stěny je zjednodušeno možností umýt skla z obou stran pohodlně z lodžie při otevírání jednotlivých křídel.


Dodržujte pravidelný režim větrání ! Zasklením lodžie systémem s vyhybkou je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. **Mírným pootevřením oken** docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.

ZASKLÍVACÍ SYSTÉM STANDART BEZRÁMOVÝ SYSTÉM S VÝHYBNOU

BALKONY.cz
LEŽE BYDLET LEŽE ŽÍT...

Balkon Systém, s.r.o.
Děpoltovice 119
362 25 Nová Role
IČO: 252 427 17
DIČ: CZ 252 427 17


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SYSTÉMEM

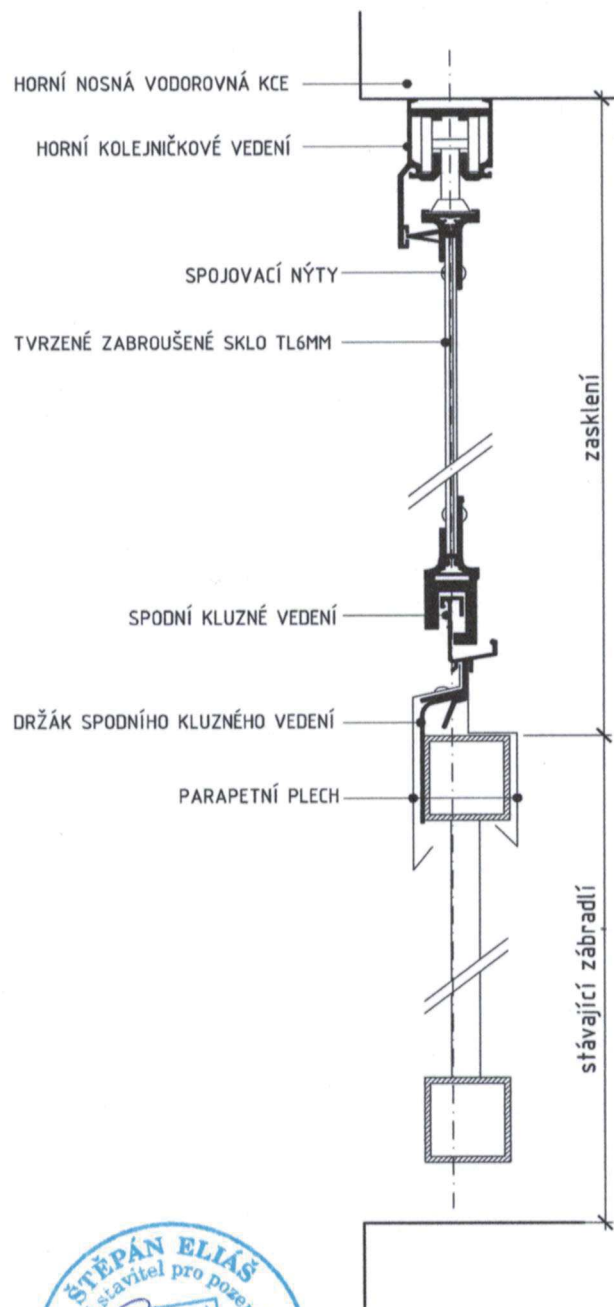

POPIS ZASKLÍVACÍHO SYSTÉMU STANDART:

- Jedná se o přídavný systém zasklení lodžii pro bytové domy všech typů.
- Nevhodné pro zasklívání klasických balkonů zcela předsunutých, kde není možné uchytit horní pojezdovou kolejnici.
- Zasklívací systém je proveden z bezpečnostního tvrzeného skla tloušťky 6mm a hliníkových profilů.
- Systém lze použít pro lodžie rovné, rohové a lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunutých.
- Těsnění mezi skla nepatří do standardní výbavy a je dodáváno za příplatek.
- Skleněné tabule se posouvají v horním profilu k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí.
- Otevření může být buď jen částečné nebo úplné.
- Odsouvání skel je volitelné buď na jednu nebo na obě strany.
- Po úplném uzavření lodžie sem systém zajistí proti možnosti otevření z venčí.
- Systém je možné provést do 5,8m při odsouvání a otáčení skel na 1 stranu lodžie.
- Šířka tabule cca 500-800mm.
- Na běžný metr /systém/ - 25 kg.m2 /při výšce zasklení 1,5 m/

ČELNÍ POHLED

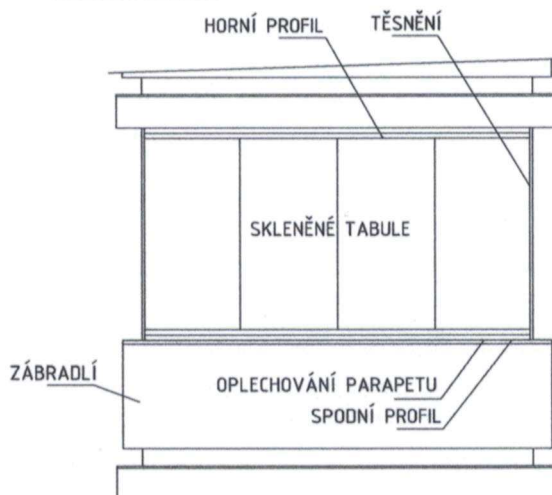

HORNÍ NOSNÁ POJEZDOVÁ KOLEJ S VÝHYBNOU




ZASKLÍVACÍ SYSTÉM STANDART BEZRÁMOVÝ SYSTÉM S VÝHYBNOU

BALKONY.cz
LEPŠÍ BYDLET. LEPŠÍ ŽÍT...


Balkon Systém, s.r.o.
Děpoltovice 119
362 25 Nová Role
IČO: 252 427 17
DIČ: CZ 252 427 17

V PROVEDENÍ S HLINÍKOVÝM TYČOVÝM ZÁBRADLÍM


Pohled

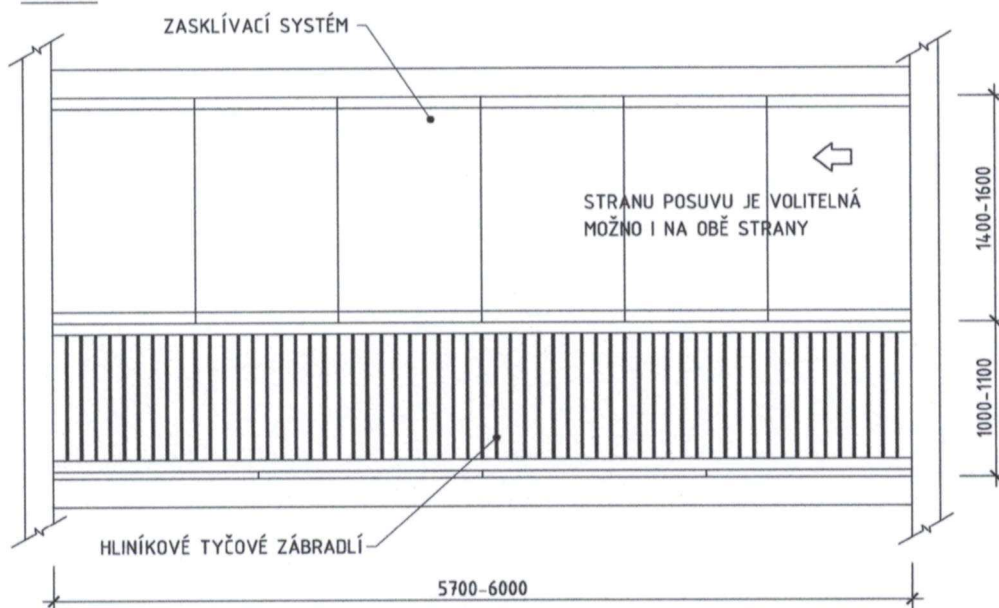

Půdorys

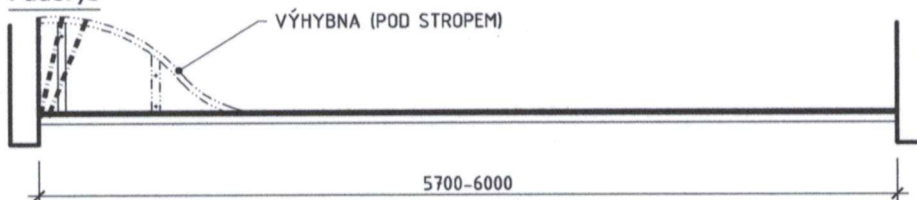

Řez

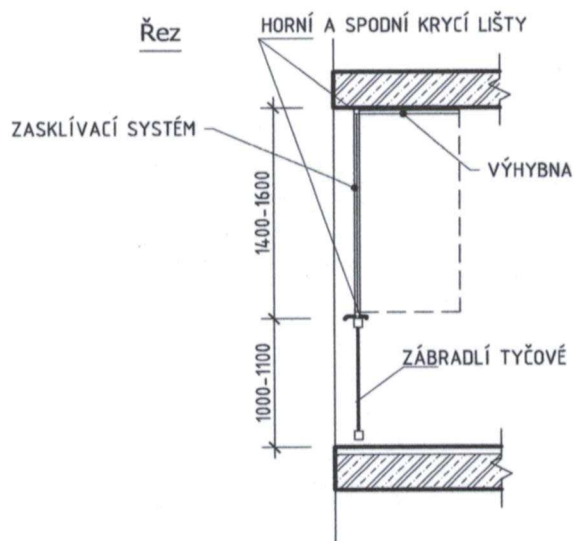


ZASKLÍVACÍ SYSTÉM STANDART BEZRÁMOVÝ SYSTÉM S VÝHYBNOU

BALKONY.cz
LEPE BYDLET LEPE ŽÍT ...


Balkon Systém, s.r.o.
Děpoltovice 119
362 25 Nová Role
IČO: 252 427 17
DIČ: CZ 252 427 17

V PROVEDENÍ S HLINÍKOVÝM TYČOVÝM ZÁBRADLÍM


Pohled

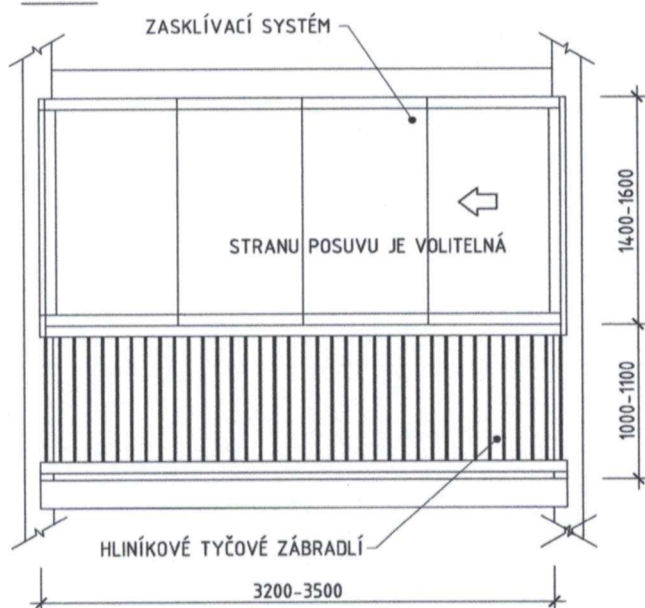

Půdorys

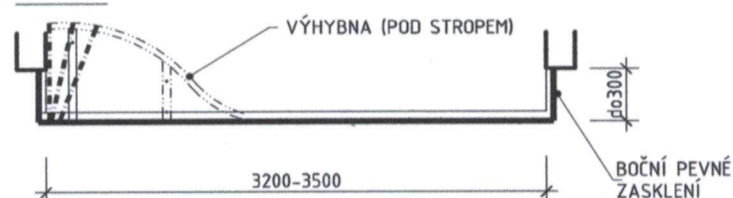

Řez

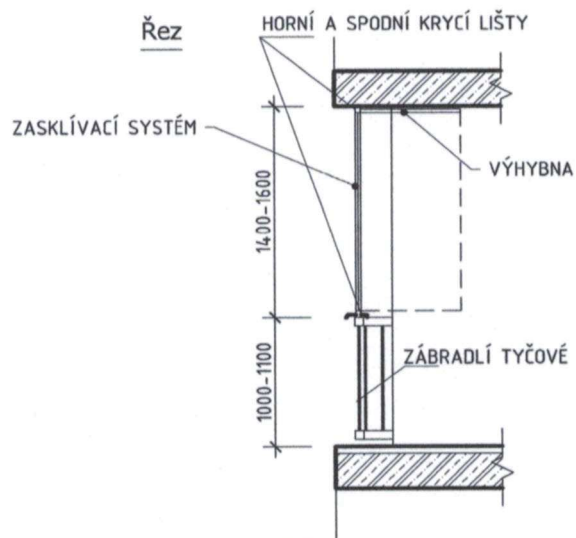


ZASKLÍVACÍ SYSTÉM STANDART BEZRÁMOVÝ SYSTÉM S VÝHYBNOU

BALKONY.cz
LEPŠÍ BYDLET. LEPŠÍ ŽÍT ...

Balkon Systém, s.r.o.
Děpoltovice 119
362 25 Nová Role
IČO: 252 427 17
DIČ: CZ 252 427 17

V PROVEDENÍ S PROSKLENÝM ZÁBRADLÍM

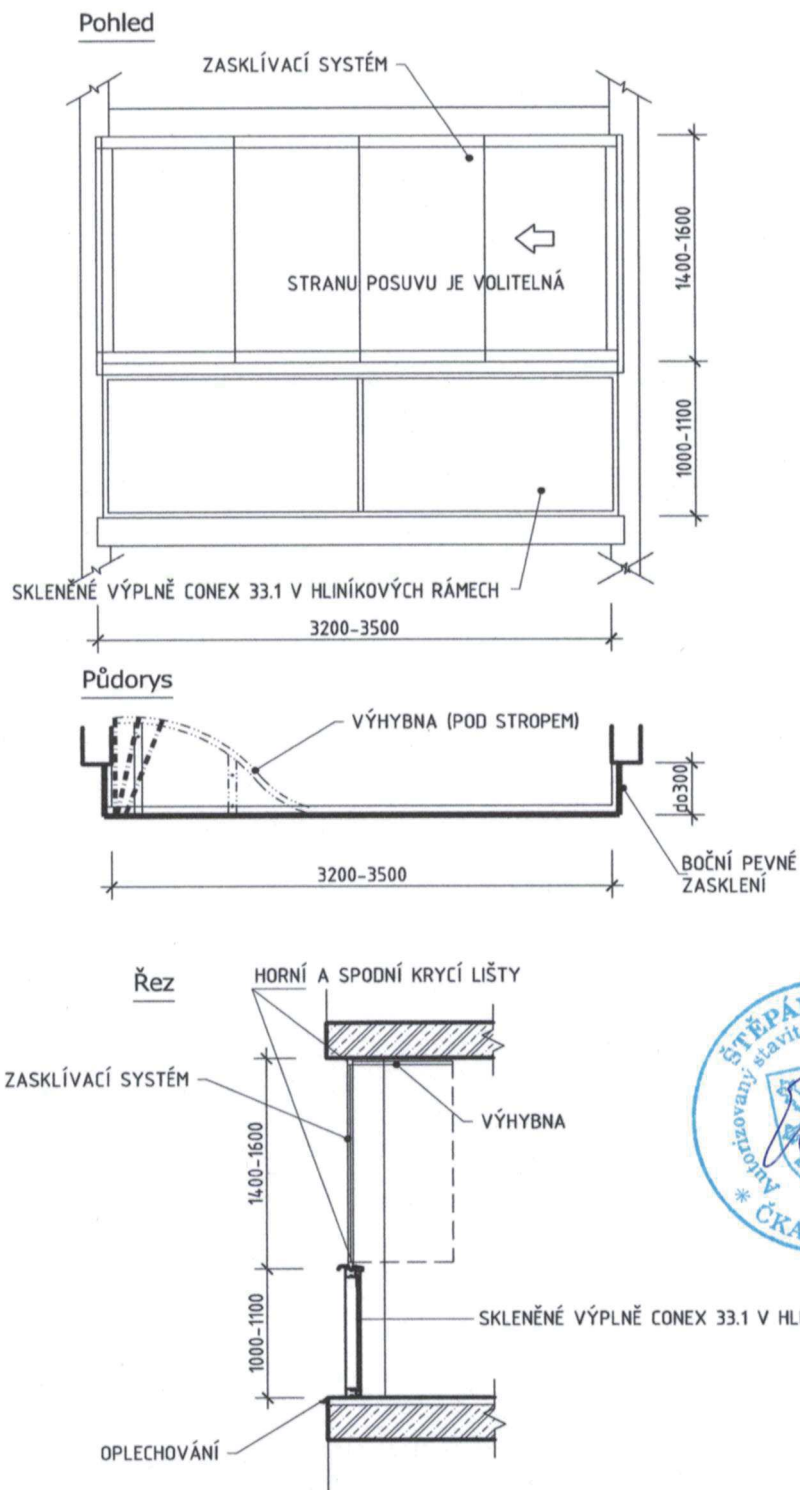


ZASKLÍVACÍ SYSTÉM STANDART BEZRÁMOVÝ SYSTÉM S VÝHYBNOU

BALKONY.cz
LEPE BYDLET, LEPE ŽÍT ...


Balkon Systém, s.r.o.
Děpoltovice 119
362 25 Nová Role
IČO: 252 427 17
DIČ: CZ 252 427 17

V PROVEDENÍ S HLINÍKOVÝM TYČOVÝM ZÁBRADLÍM


Pohled

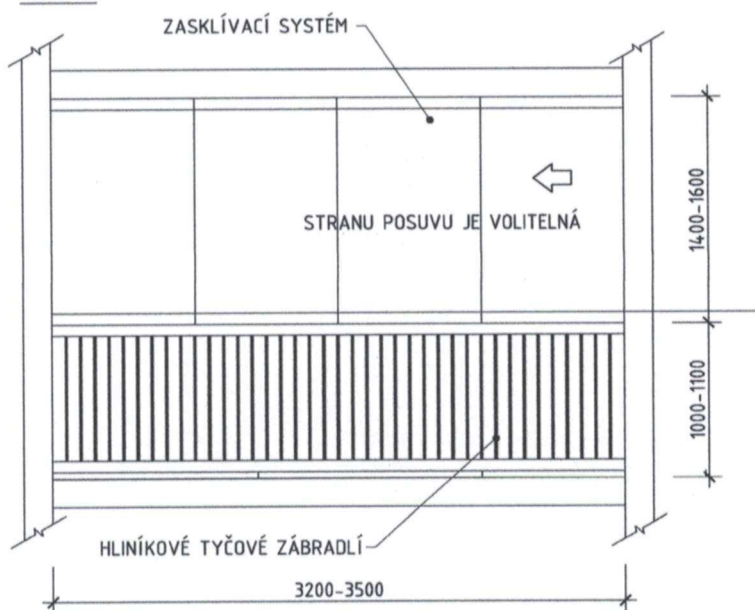

Půdorys

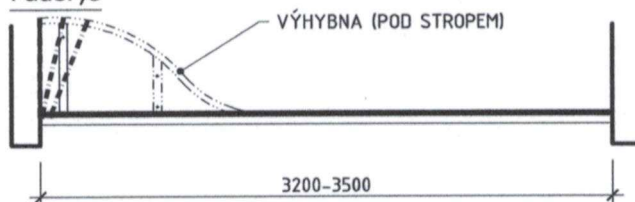

Řez



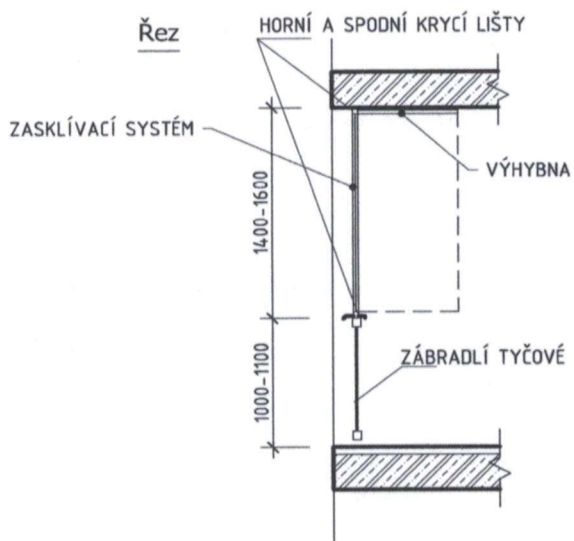


ZASKLÍVACÍ SYSTÉM STANDART BEZRÁMOVÝ SYSTÉM S VÝHYBNOU

BALKONY.cz
LEPŠÍ BYDLET LEPŠÍ ŽIT...


Balkon Systém, s.r.o.
Děpoltovice 119
362 25 Nová Role
IČO: 252 427 17
DIČ: CZ 252 427 17

V PROVEDENÍ S PROSKLENÝM ZÁBRADLÍM

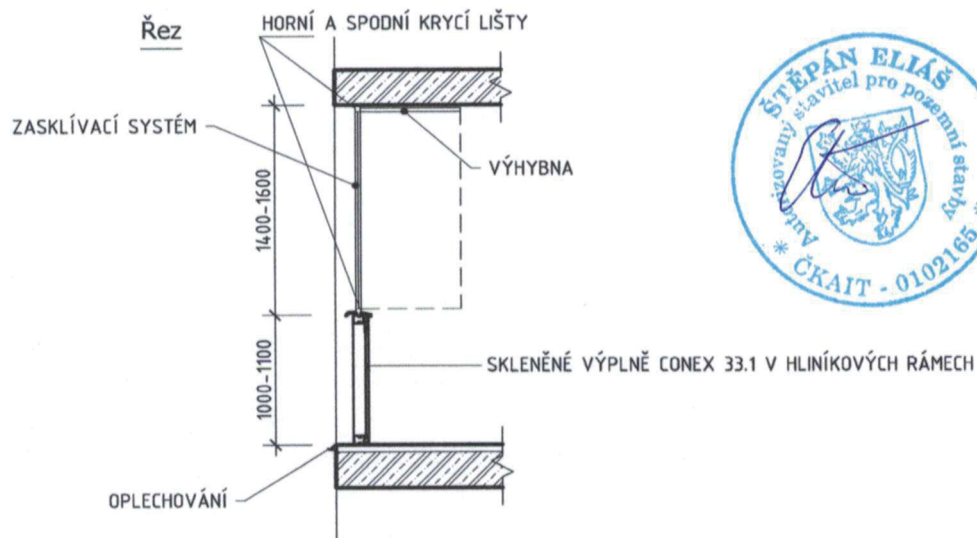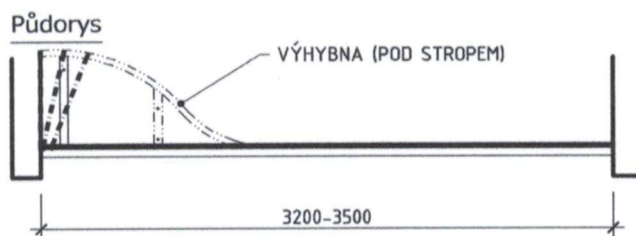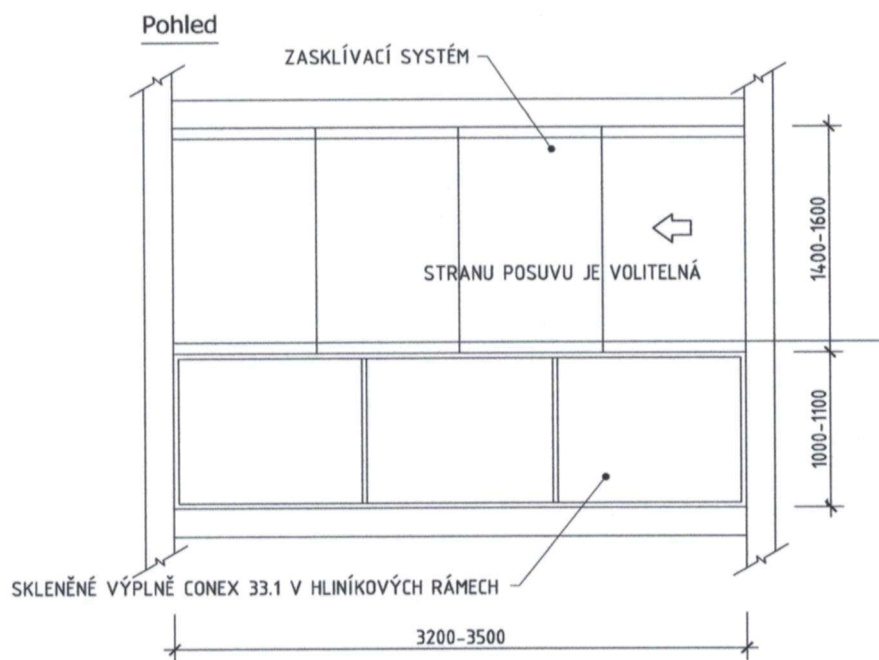

ZASKLÍVACÍ SYSTÉM STANDART BEZRÁMOVÝ SYSTÉM S VÝHYBNOU


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SYSTÉMEM

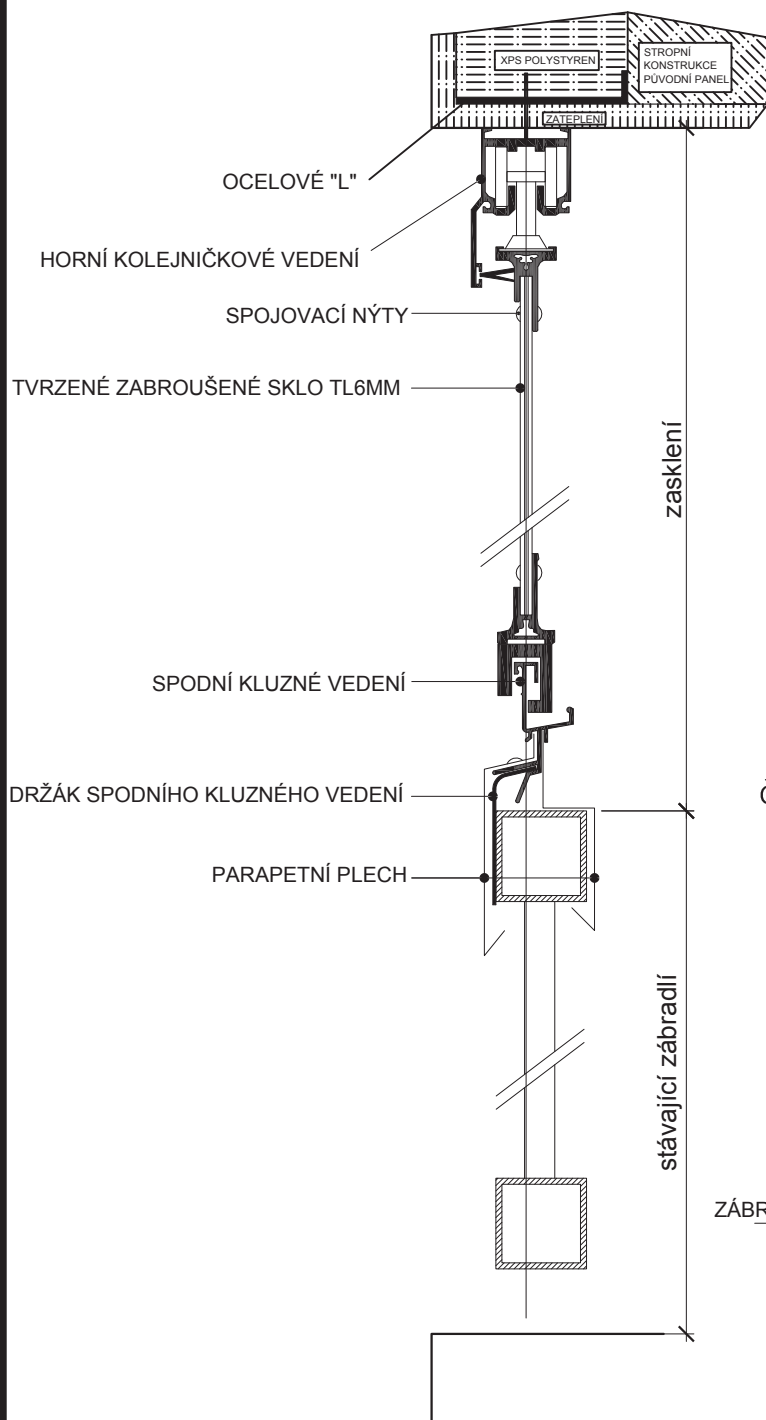


POPIS ZASKLÍVACÍHO SYSTÉMU STANDART:

- Jedná se o přídavný systém zasklení lodžii pro bytové domy všech typů.
- Nevhodné pro zasklívání klasických balkonů zcela předsunutých, kde není možné uchytit horní pojezdovou kolejnici.
- Zasklívací systém je proveden z bezpečnostního tvrzeného skla tloušťky 6mm a hliníkových profilů.
- Systém lze použít pro lodžie rovné, rohové a lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunutých.
- Těsnění mezi skla nepatří do standardní výbavy a je dodáváno za příplatek.
- Skleněné tabule se posouvají v horním profilu k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí.
- Otevření může být buď jen částečné nebo úplné.
- Odsouvání skel je volitelné buď na jednu nebo na obě strany.
- Po úplném uzavření lodžie sem systém zajistí proti možnosti otevření z venčí.
- Systém je možné provést do 5,8m při odsouvání a otáčení skel na 1 stranu lodžie.
- Šířka tabule cca 500-800mm.
- Na běžný metr /systém/ - 25 kg.m2 /při výšce zasklení 1,5 m/

ČELNÍ POHLED

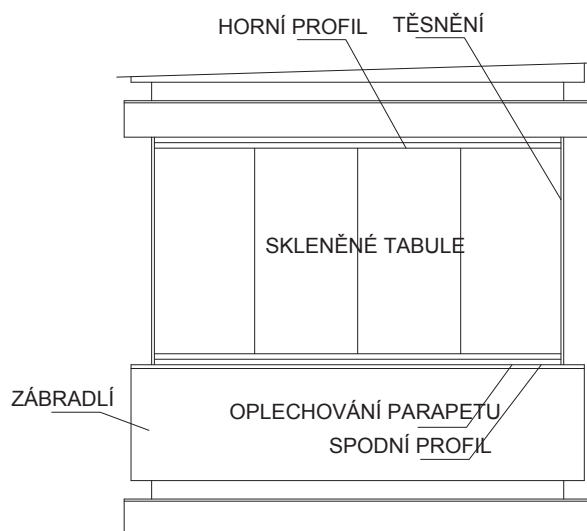

HORNÍ NOSNÁ POJEZDOVÁ KOLEJ S VÝHYBNOU

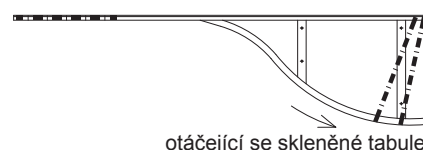



CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3048
akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
Centrum stavebního inženýrství a.s.
102 00 Praha 10, Pražská 16
[pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky]

vydává

CERTIFIKÁT

č. CO/ C – 086 – 2015/Z

Na výrobek : **Zasklívací systém HART pro přídavné zasklení lodžii
varianty Standard, Klima, Komfort plus, Komfort ESG**

Přihlašovatel : **BALKONY s.r.o.**
Kutnohorská 37/23, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10

IČO : 03 722 651

Výrobna : Děpoltovice 119, 362 25 Nová Role; Horní 1144, 357 35 Chodov;
Nová Role č.p.43

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku :

- zatížení větrem
- vzduchová neprůzvučnost
- součinitel prostupu tepla

podle ustanovení ČSN EN 1991-1-4; ČSN EN ISO 717-1 a ČSN 73 0540-2.

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 634/2015 vydaným ČIA dne 11. 09. 2015 na základě protokolu o certifikaci č. CO/ CP – 086 – 2015 /Z.

Datum vydání : 4. 11. 2015

Platnost dokumentu do: 4. 11. 2019


Platnost certifikátu je podmíněna ročním periodickým dohledem systému řízení výroby a kontrolou rozhodných vlastností certifikovaného výrobku.

razítko:




Ing. Petr Kučera, CSc.
ředitel certifikačního orgánu

DOPLŇKY ZE DŘEVA

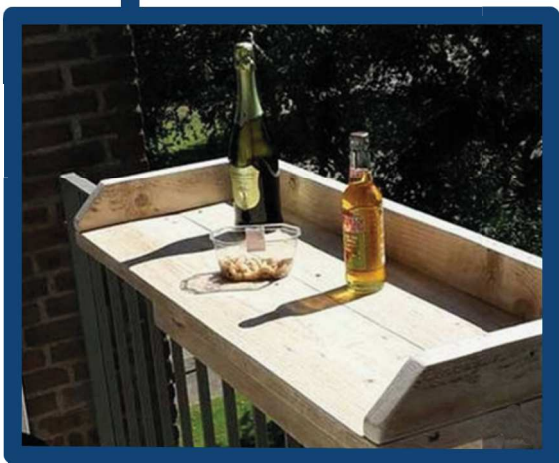

Doplňky	Cena	Rozměry
Stoleček na zeď	1980,-	790 x 710 mm
Ozdobná police z masivního dřeva	2530,-	1000 x 80 x 230 mm
Truhlíky na zeď	2640,-	1500 x 80 x 230 mm
Balkonový bar stůl na zábradlí	1430,-	1200 x 350 mm
Balkonový bar stůl na zábradlí	1980,-	2000 x 350 mm
Balkonový držák na květiny	880,-	1300 x 200 mm

Při zasklení lodžie sleva ve výši 10 % na kvalitní nábytek z masivního dřeva

