


# OKAPNICOVÝ PROFIL


## Hliníkový okapnicový profil pod dlažbu - délky profilů 6 m.

- příznivá cena, profesionální design
- barvy dle RAL
- vyřešené odvodnění při dešti
- zábrana proti pronikání vody pod dlažbu
- ochrana čela balkonu
- žádné průběžné spoje a velmi vysoká tuhost profilu, kotvení z čela balkonu

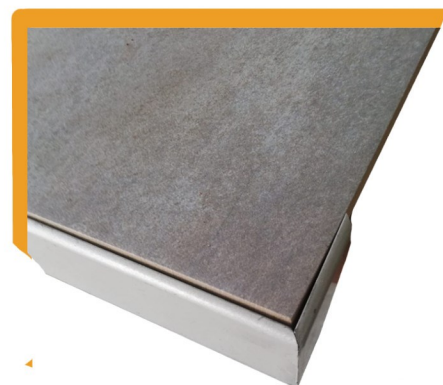




**Jednoduchá tvorba rohů, kdy je potřeba pokosová pila, úhelník a nýťovací kleště.**

**Cena od 200,- Kč/bm**


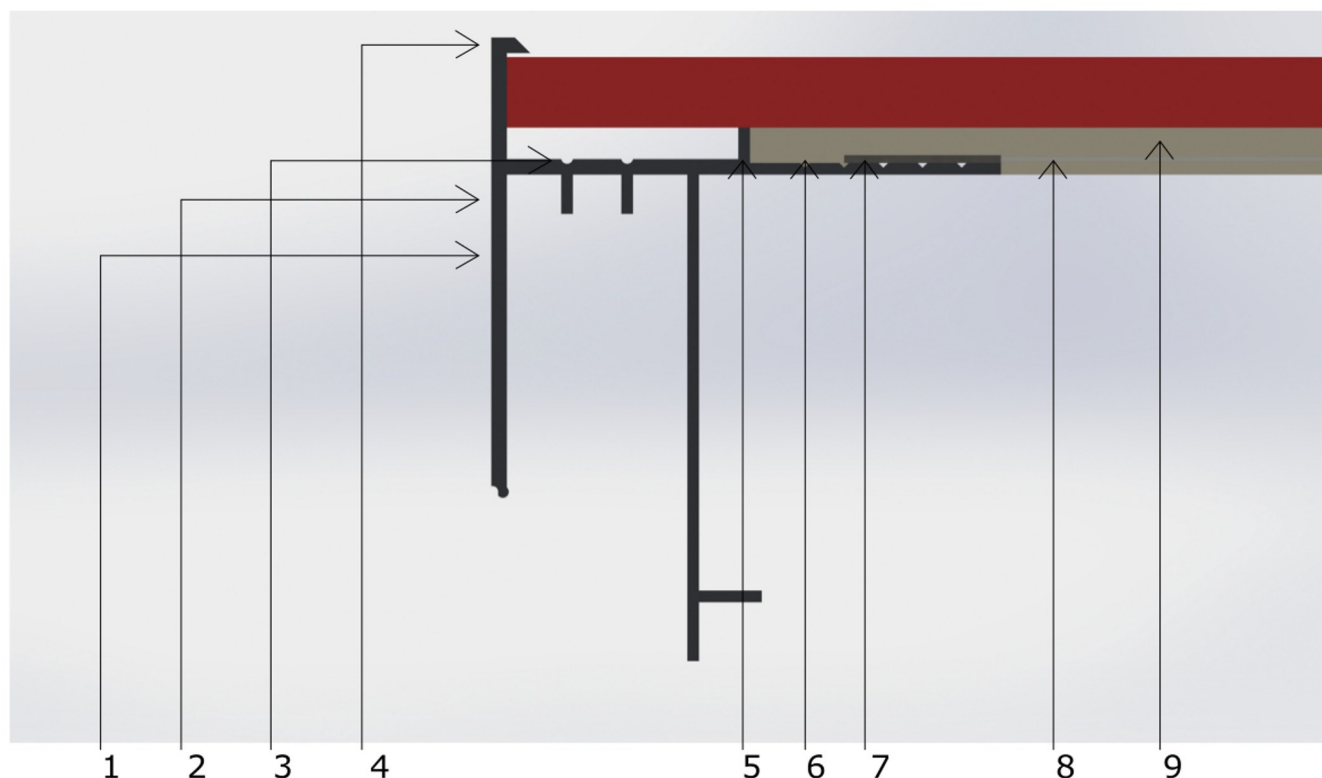


- |                                    |                                            |                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 - Hliníkový profil - v barvě RAL | 4 - Hrana přesahující dlažbu - vůle 0,5 mm | 7 - Spojení AL lišty a přechodové izolační pásy, síťoviny |
| 2 - Chladicí drážky                | 5 - Příčka proti kontaktu vody s lepidlem  | 8 - síťovina, přechodová izolační páska                   |
| 3 - Odtokové kanálky pro vodu      | 6 - Drážky pro lepší zachycení lepidla     | 9 - Flexibilní lepidlo                                    |

# OKAPNICOVÝ PROFIL

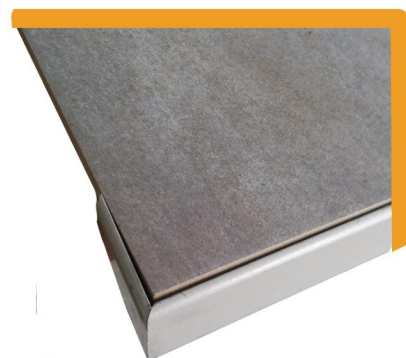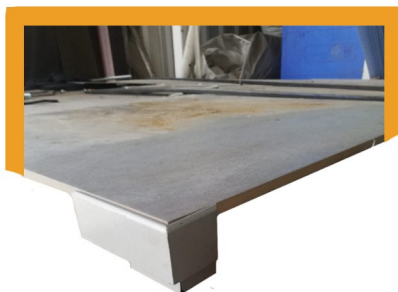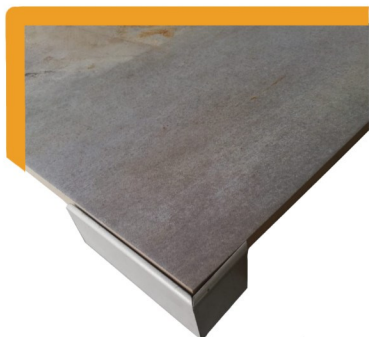

Hliníkový profil speciálně vyvinut pro co nejmenší roztažnost. Případná roztažnost při změně teplot je absorbována v dilatačních spojích. Při montáži je možné použít jako další dilataci přechodovou izolační pásku.

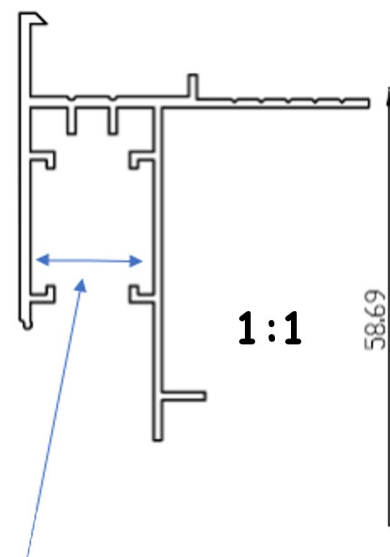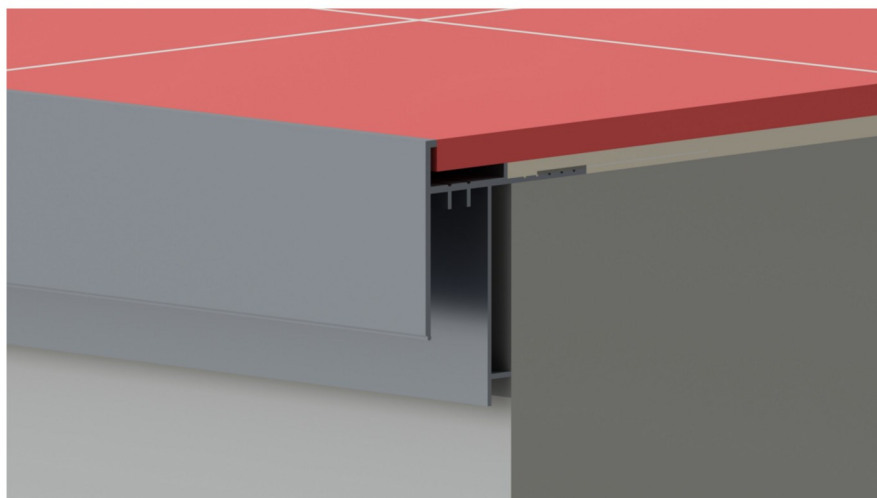

drážka pro L profil na fixaci rohů

